

ООО «УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВОК»




(3532) 602-702


г. Оренбург, ул. Монтажников, д.32/3

те e-mail: 777@ukp56.ru


сайт: www.ukp56.ru



Сэндвич-панели



Профнастил



Вент фасады



Водосточная система



Шинглас



Металлочерепица



**Доборные
элементы**



Утеплитель



Сопутствующие товары



**Кровельные ПВХ мембраны
LOGICROOF**

Сэндвич-панель — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов металл и слоя утеплителя между ними.

Виды утеплителя

-  PUR (пенополиуретаном)
-  PIR (пенополиизоциануратом)
-  С утеплителем из минеральной ваты
-  с пенополистеролом


Область применения

- объекты промышленного и гражданского назначения;
- производственные и административные здания;
- торговые комплексы, центры, крытые рынки, магазины и супермаркеты;
- медицинские и фармацевтические учреждения;
- здания аэропортов, ангаров, терминалов;
- с/хозяйственные комплексы (коровники, свинофермы, птичники и т.д.);
- выставочные спортивно-концертные комплексы, бассейны;
- холодильные и морозильные камеры, склады;
- складские терминалы, станции технического обслуживания, ремонтные зоны, паркинги, АЗС, автомойки, а также другие быстровозводимые и мобильные здания.



Наши объекты: «Бассейн» п. Новосергиевка, «ФОК Юбилейный» г. Орск , Орская птицефабрика, Сиротский домг. Орск ул. Московская, Административно-торговые здания по адресам пр. Победы 118 г. Оренбург, Неженское шоссе г. Оренбург - 3 комплекса, ТД «Европейский» г. Орск , автосалон «Евразия» , автосалон «Жигули», склады компании «Радиус-сервис», « Свинокомплекс на 100 000 голов» г. Орск, «ОРМЕТО-ЮУМЗ», «Гайский ГОК», «Газзавод» и многие другие.


Кровельные панели

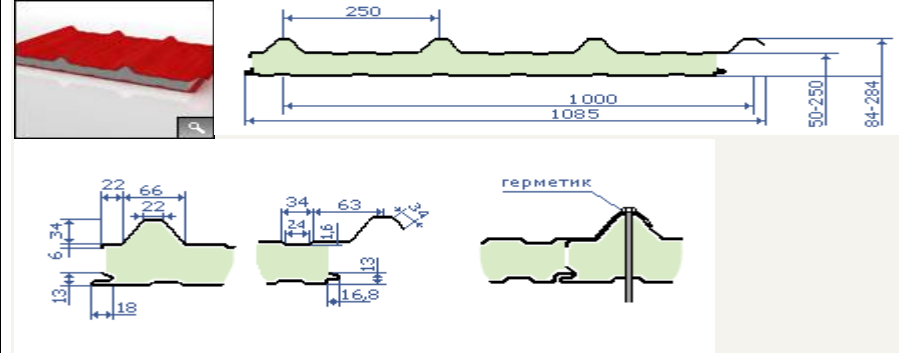

Длина: 1500-15000мм.
 Ширина габаритная: 1085мм.
 Ширина монтажная: 1000мм.
 Верхняя облицовка с высокими трапециевидными гофрами.
 Нижняя облицовка с трапециевидными гофрами.


Стеновые панели

Тип 1

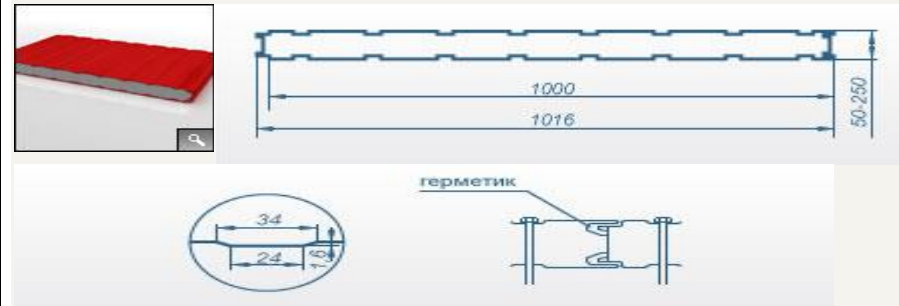

Длина: 1500-12000мм.
 Ширина габаритная: 1016мм.
 Ширина монтажная: 1000мм.

Тип 4

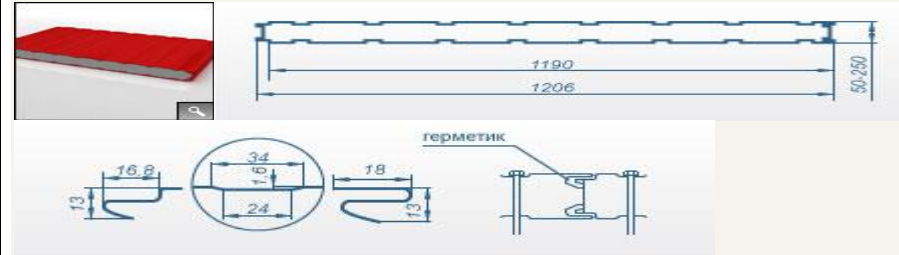

Длина: 1500-12000мм.
 Ширина габаритная: 1206мм.
 Ширина монтажная: 1190мм.

Сравнительная оценка экономической эффективности использования сэндвич-панелей с различными видами утеплителей (расчеты завода)

№	Наименование показателя		Сэндвич-панель с утеплителем из:		
			PIR толщи ной 80 мм	минеральной ваты на основе базальтового волокна толщиной:	
				80 мм	150 мм
1	Несущие способности кровельных сэндвич-панелей, кг/кв.м.	Длина пролета 3 м	384	110 (ниже в 3,5 раза)	180 (ниже в 2,1 раз)
		Длина пролета 4 м	216	Невозможно использовать	Невозможно использовать
2	Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(м·°С)	При отн. влажности воздуха летом от 55 %	0,018	0,052 (в 3 раза выше)	0,052 (в 3 раза выше)
		При отн. влажности воздуха в отопительный сезон от 81 %	0,018	0,118 (в 6,5 раз выше)	0,118 (в 6,5 раз выше)
3	Величина теплопотерь на 1 кв.м. при t воздуха внутри производственного помещения 12 °С, Вт/м2	При отн. влажности воздуха летом от 55 %	10	27,1 (в 2,7 раз больше)	15,1 (1,5 раз больше)
		При отн. влажности воздуха в отопительный сезон от 81 %	10	55 (в 5,5 раз больше)	32,2 (в 3,2 раз больше)
4	Стоимость теплопотерь в год при отоплении производственного здания площадью 1000 кв.м. и высотой 6 м при внутренней t воздуха 12 °С при условии стоимости 1 Гкал/час=865 руб.	При отн. влажности воздуха летом от 55 %	72 270	195 855 руб. (в 2,7 раз дороже)	109 130 руб. (в 1,5 раз дороже)
		При отн. влажности воздуха в отопительный сезон от 81 %	72 270	397 492 руб. (в 5,5 раз дороже)	232 713 руб. (в 3,2 раз дороже)

Источники:

Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций»

СНИП 23-01-99. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

СНИП 23-02-2003. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

А. А. Плотников, И. В. Борискина. "Сезонные изменения влажности воздуха внутри помещения и их влияние на организм человека и температурно-влажностный режим ограждающих конструкций"

<http://www.nestor.minsk.by/sn/2004/49/sn44904.html>

http://oofast.ru/teplotehnicheskiy_rasche

http://okolowiki.ru/Утепление_дома

Профнастил СС10,С10, НС20,МК20, С21,НС35, С44, Н57,Н60,Н75,Н114.

СС10(Н10)

Так же есть с габаритами 1100/1154

Профлист СС10 (применяется как облицовочный материал для потолков, стен, ограждений и т.д., а также в качестве кровельного покрытия);

НС20

Профлист Н20.30 – 1140 – обладает большей жесткостью, чем модель Н10.40 – 1190, что позволяет сократить количество несущих элементов при монтаже конструкций; Так же является очень выгодной заменой Профнастила С21.

С21

Профиль универсален в применении, благодаря своей жесткости (можно использовать как для забора, так и для кровли – вертикальных и пологих крыш).

НС35

Профлист НС-35 – 1060 – это первоклассный материал, обладающий высокими показателями жесткости, область применения данной марки очень широкая (ограждения, кровля, модульные сооружения и др.). Профлист НС-35 применяется для быстрого возведения промышленных помещений, а также для изготовления различных навесов и кровель. Профлист НС-35 применяется для установки двухслойной кровли.

С44

Профлист С44 – 1047 используется как стеновой или кровельный материал, отличается повышенной жесткостью, за счет продольных дополнительных ребер;

Н57

Профлист Н57 – 800 используется в качестве кровельного материала (с пролетами до 3 м.) в ангарах, цехах, а также, для монтажа несъемной опалубки при строительстве монолитных перекрытий;

Н60

Профлист Н60 – 902 используется в качестве кровельного материала (с пролетами до 3 м.) в ангарах, цехах, а также, для монтажа несъемной опалубки при строительстве монолитных перекрытий;

Н75


Профлист НС75-800 (применяется при покрытии больших пролетов цехов, ангаров, в монолитных перекрытиях, используется при установке наружных ограждений. В индивидуальном строительстве используется для устройства кровли.

Н114


Профнастил Н-114, за счет присутствующих в его конструкции дополнительных ребер жесткости, незаменим для строительства в районах Крайнего Севера, где снеговые и ветровые нагрузки повышены. Несъемная опалубка из такого профиля может выполнять роль несущих панелей при монтаже крыш.

Металлочерепица


Монтеррей Люкс

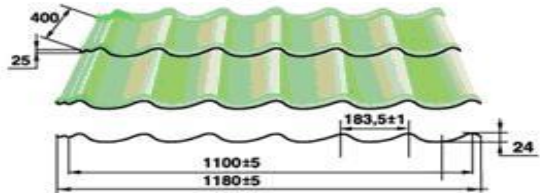


Металлочерепица "Андалузия"

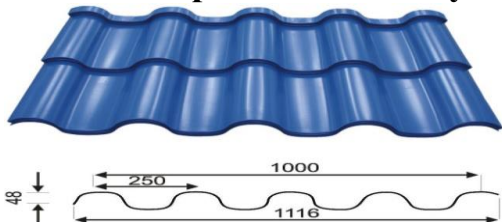

Металлочерепица Каскад

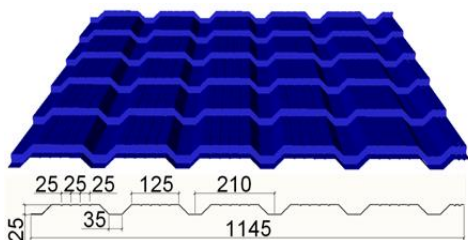

Металлочерепица «Испанская дюна»

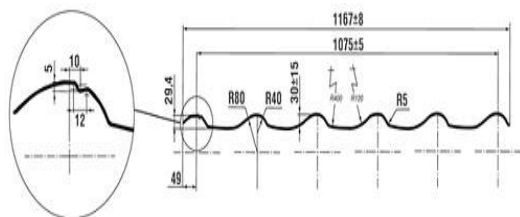

Доборные элементы - обеспечивают хорошие эксплуатационные свойства кровли и придают зданию законченный вид.

Доборные элементы изготавливаются на собственном оборудовании. Возможно изготовление по эскизам и размерам Заказчика.

Срок выполнения заказов - от 1 до 14 дней. В зависимости от сложности и комплектности заказа.

Доборные элементы для кровли



Конек простой
длина 2 м., 2,5 м.




Планка ветровая / торцевая
длина 2 м., 2,5 м.



Конек фигурный
длина 2 м., 2,5 м.



Планка стеновая верхняя
длина 2 м., 2,5 м.



Конек полукруглый
длина 2 м., 2,5 м.



Планка стеновая прямая верхняя
длина 2 м., 2,5 м.



Ендова верхняя
длина 2 м., 2,5 м.



Планка стеновая нижняя
длина 2 м., 2,5 м.





Ендова нижняя
длина 2 м., 2,5 м.





Планка карнизная / ветровая
длина 2 м., 2,5 м.

Металлический сайдинг

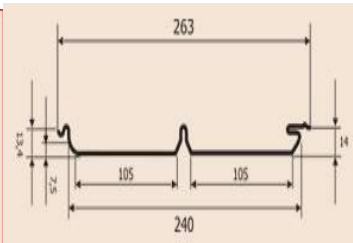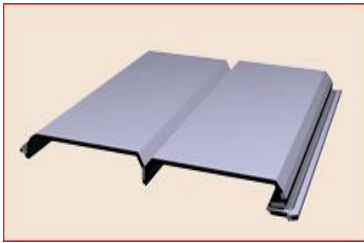

Потолочно-фасадная панель "Софит"

Толщина листа 0,5 мм.
Оптимальная длина панели 6 м.
Покрытие лакокрасочное RAL.




Сайдинг Корабельная доска

Толщина листа 0,5 мм.
Оптимальная длина панели 6 м.
Покрытие лакокрасочное RAL.





Характеристики продукции

Габаритная ширина - 382мм
Полезная ширина - 356мм
Высота профиля - 27мм
Минимальная длина листа - 1м
Максимальная длина листа - 5м
Толщина металла - 0,5мм

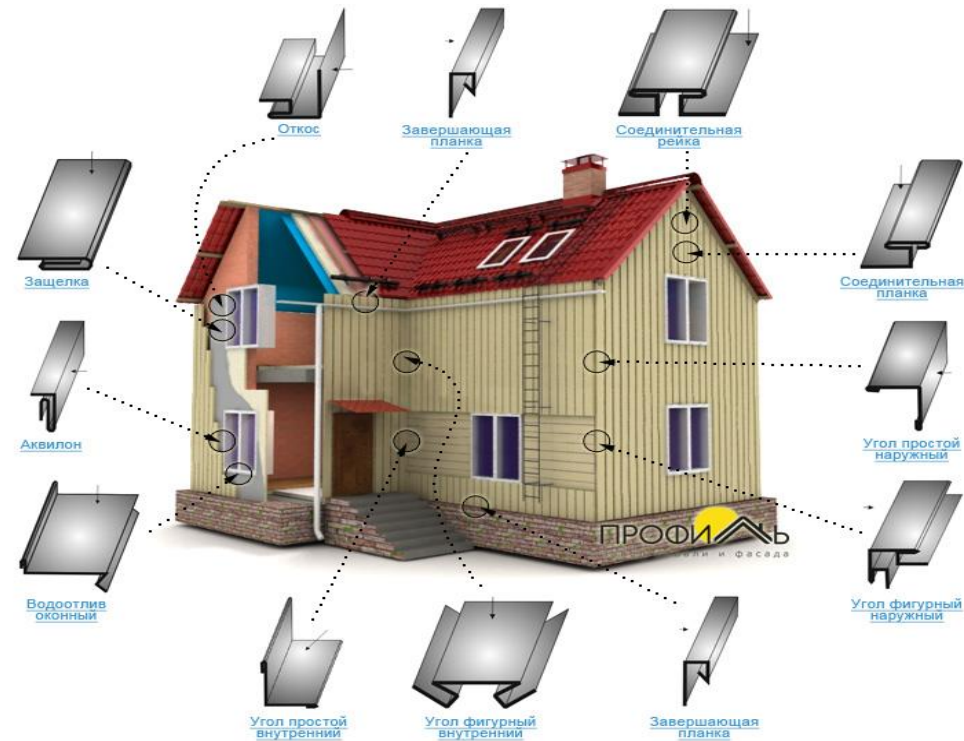

Элементы подконструкции

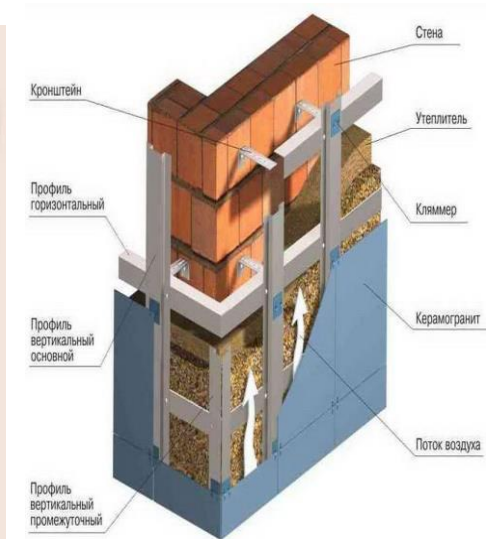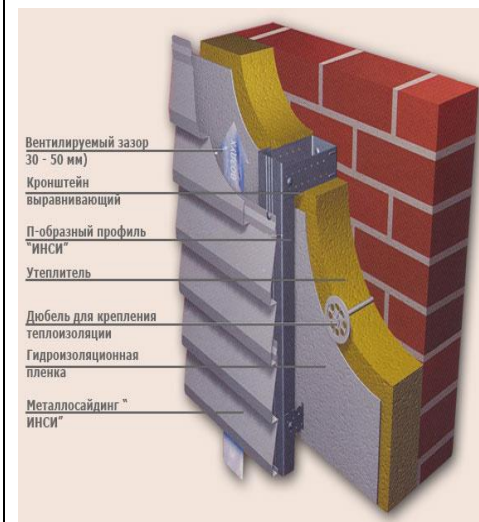

Утеплитель (минераловатные, стекловолокно)



- ✓ Стекловолокно
- ✓ Базальтовый утеплитель:




- Изоляция для частного домостроения
- Профессиональная строительная изоляция
- П-75, П-125, ПЖ-175, ППЖ-200



- Басвул
- ✓ Экструзионный пенополистирол XPS
- ✓ Пенополистирол

Гидро- и паро- изоляция



Элементы безопасности




Снегозадержатели Кровельные ограждения

Переходные мостики

Водосточная система

- окрашенный 125x90 (7 цветов)
- водосток окрашенный 150x100 (2 цвета: белый, коричневый)
- Алюцинк (Aluzinc)

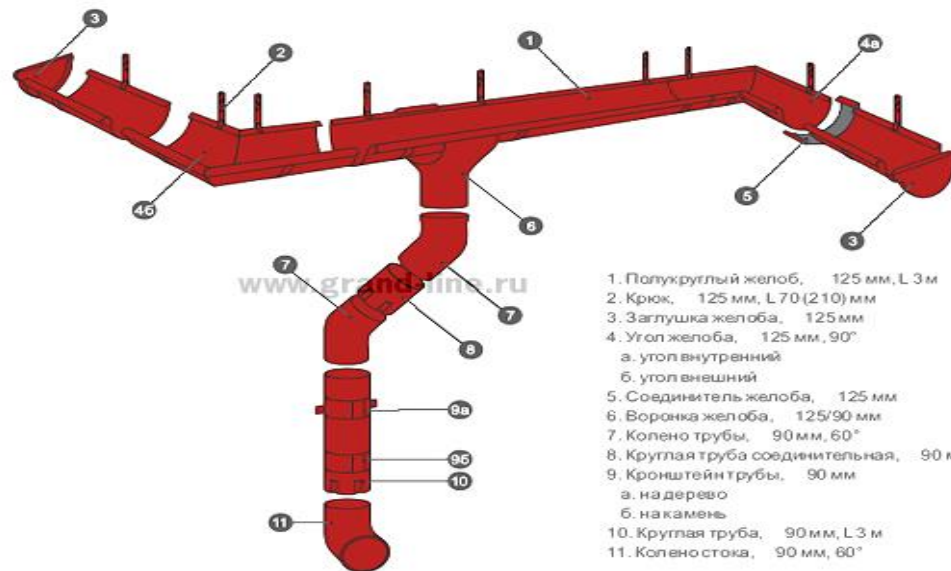

1. Полукруглый желоб, 125 мм, L 3 м
2. Крюк, 125 мм, L 70 (210) мм
3. Заглушка желоба, 125 мм
4. Угол желоба, 125 мм, 90°
 - а. угол внутренний
 - б. угол внешний
5. Соединитель желоба, 125 мм
6. Воронка желоба, 125/90 мм
7. Колено трубы, 90 мм, 60°
8. Круглая труба соединительная, 90 мм, L 1 м
 - а. на дерево
 - б. на камень
9. Кронштейн трубы, 90 мм
10. Круглая труба, 90 мм, L 3 м
11. Колено стока, 90 мм, 60°

Керамогранит



Керамический гранит Fiorano

Керамогранит Fiorano – это продукция самого высокого класса серии керамогранит. Изготавливается он в Китае на самом современном итальянском оборудовании и с привлечением другого итальянского инженерно-технического потенциала. Не каждая фабрика по производству керамогранита в Китае, да и во всём мире имеет в своём арсенале итальянские прессы более 7 тысяч тонн. Около ста специалистов из Италии, работающих на фабрике обеспечивают полный контроль за соблюдением всех норм международного качества керамогранита Fiorano.



Керамический гранит Estima

В настоящее время продукция керамогранита ESTIMA представлена девятью коллекциями, керамогранит производится в широкой цветовой гамме и различных форматах (20x20, 30x30, 40x40, 30x60, 60x60 см). Поверхность керамогранитной плитки может быть матовая, рельефная, лощеная или полированная. В ассортимент продукции также входят специальные строительные элементы - ступени, плитусы, бордюры, мозаика и другие изделия, которые выпускаются в специализированном цехе дополнительной обработки керамогранитных плиток.



Керамический гранит Пиастрелла

ЗАО «Компания Пиастрелла» - успешно развивающееся предприятие по производству высококачественного керамогранита с обширными производственными возможностями.

Наша миссия: выпускать продукт, который бы превосходил по качеству и дизайну импортные аналоги, но в то же время был доступным для отечественного потребителя.

Защитные пленки

Самоклеющаяся защитная пленка FOLDER представляет собой полиэтиленовую пленку толщиной 0,04-0,07 мм, покрытую чувствительным к давлению адгезивом (клеевым слоем) на акриловой основе. По желанию клиентов на лицевую сторону защитной пленки FOLDER наносится изображение (логотипы, контакты, инструкции и информационные сообщения).



Баллончики для подкрашивания стали с полимерным покрытием

Компания «УКП» предлагает баллончики для подкрашивания готовых изделий из металла с полимерным покрытием. Баллончики производятся на собственной производственной базе компании в России с использованием лучших материалов и красок.




Крепление



Силиконовые герметики

Профильные уплотнители производятся из вспененного полиэтилена, размеры и форма которых в точности повторяют профиль металлических изделий. Профильные уплотнители бывают двух видов: уплотнители для металлочерепицы и уплотнители профнастильные.

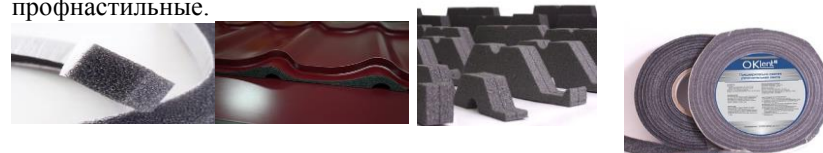

Наша компания предлагает Вам честное, открытое и взаимовыгодное сотрудничество! Мы очень требовательно относимся, в первую очередь, к себе, безупречная репутация для нас превыше всего!

От своих партнеров мы также требуем добросовестного подхода в ведении бизнес отношений. В данной сфере мы уверенно можем назвать себя знатоками своего дела.


В нашем коллективе работают исключительно профессионалы, высококлассные мастера, образованные, интеллигентные люди, прошедшие сложнейший кастинг. Наш дружный, слаженный коллектив работает вместе на протяжении многих лет.

Наши объекты

Склад «Спект групп» ул. Загородное шоссе
Торговый комплекс пр. Победы 118
Автосалон Жигули г. Оренбург, Неженское шоссе
Торговый комплекс г. Оренбург, Неженское шоссе
Автосалон «Санг Йонг», Шкода г. Оренбург, ул. Транспортная 2\2
Склады «Радиус-сервис» г. Бузулук
Производственные корпуса Газзавода г. Оренбург
ФОК с бассейном п. Новосергиевка
ФОК Юбилейный г. Орск

Свинокомплекс на 1000 000 голов г. Орск
Завод ЗАО «Рифар» г. Гай
Производственные цеха Гайский ГОК
Торговый комплекс Европейский г. Орск, пр-т Мира
Торговый комплекс Трикотажный рай г. Орск
Офис Хлебопродукт № 2 ул. Чкалова 54
Сиротский дом ул. Молодежная г. Орск и многие другие

Схема проезда

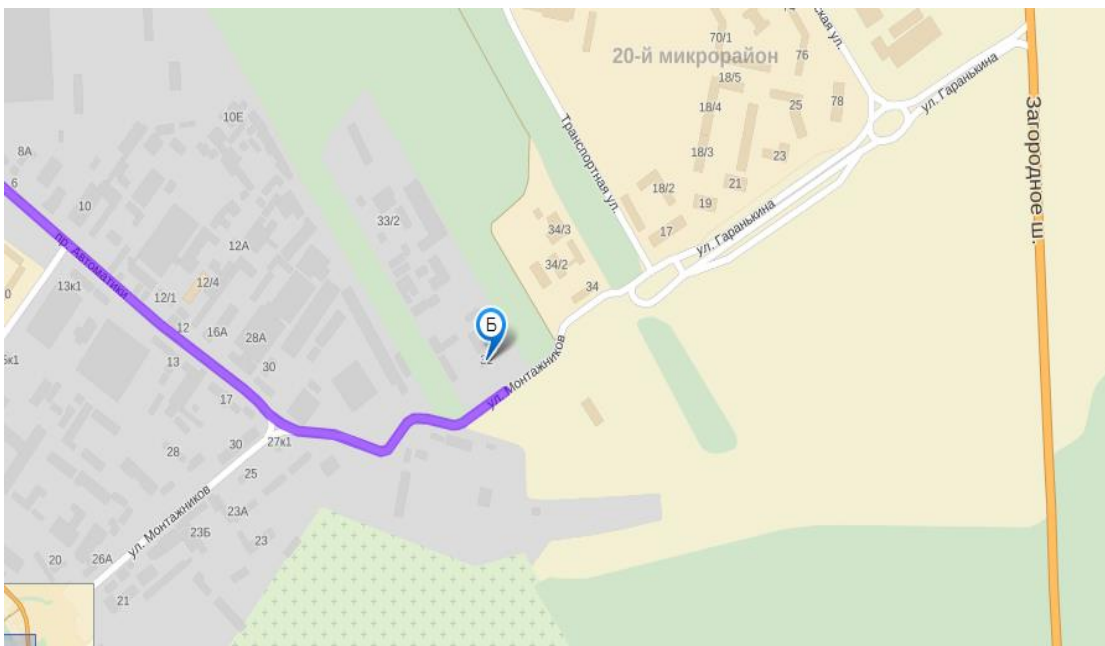

ООО "Уральская Компания Поставок" - профлист, профнастил, металлочерепица, металлосайдинг, сэндвич-панели, утеплитель, доборные элементы

- **Адрес:** 460048, Российская Федерация, г. Оренбург, ул.Монтажников, д.32/3
- **Телефоны:** +7 (3532) 602-702
- **Факс:** +7 (3532) 75-23-77
- **E-Mail:** 777@ukp56.ru